EDS-L系列

非接触式门开关

EDS-L系列非接触式门开关产品特点

响应距离15mm以永久性磁铁启动磁簧或者切换触点的接近开关适用于检测门、吸合部件的开闭，具有安装简单、检测灵敏的特点。

产品参数

型号	EDS-L
检测头尺寸	50mmx14mmx14mm
类型	磁簧开关/接近导通
检测距离	15mm
响应频率	20Hz以下
使用温度范围	-20~60℃
保存温度范围	20~60℃
使用湿度范围	35~85%RH
保存湿度范围	35~85%RH
耐电压	各端子和外壳间:AC1000V 50/60Hz 1min
振动(耐久)	耐久:10～55Hz双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
冲击(耐久)	耐久:300m/s2 X、Y、Z各方向3次
防护等级	IEC:IP40
连接方式	端子台型
材质	传感器:ABS 磁铁:ABS

产品尺寸图(单位:mm)

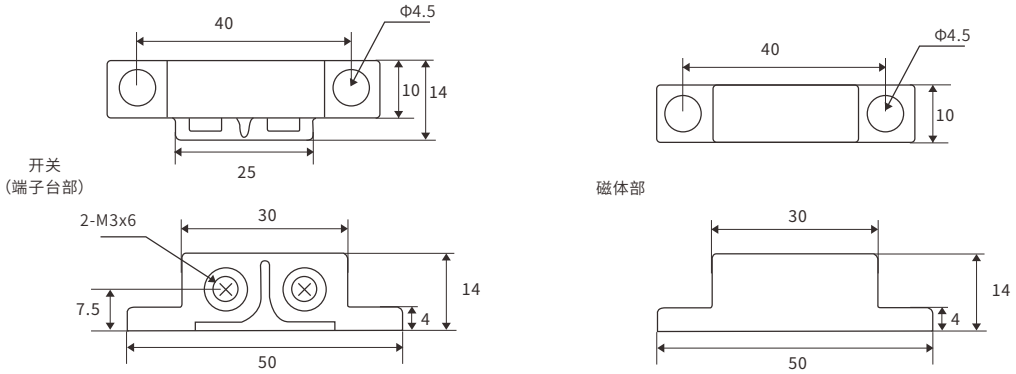

安全知识普及
安全光栅
专用光栅
测量光幕
光栅配件
安全继电器
安全门开关
EPL系列
EPS系列
EPC系列
EPM系列
EPK系列
EMB-M01
EDL-R1系列
EDS-R系列
EDS-L系列
激光雷达

应用案例 Application

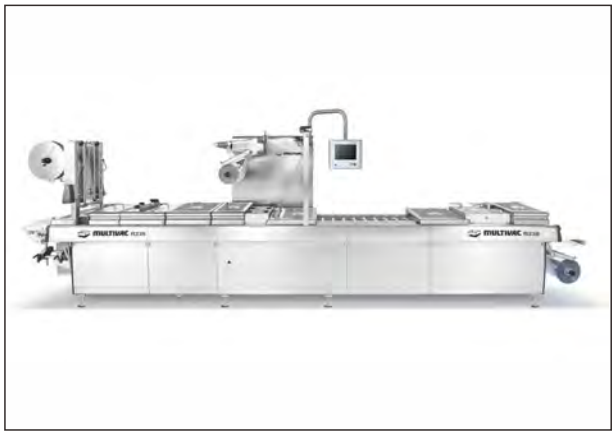

- 任何带防护锁定的2类安全开关都用于设备安全